



CARSEC LATERAAL, SECTIONALE GARAGEPOORT MET ZIJOPENING



1

1 OPENING

- Maakt de ruimte onder het plafond vrij en maakt een voetgangersdoorgang mogelijk.

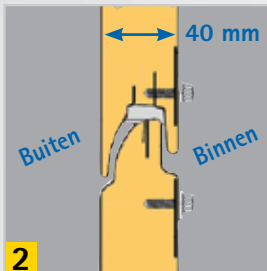

2

2 ISOLATIE

- Panelen van 40 mm dik voor een optimale isolatie zowel in de zomer als in de winter.
- Polyurethaanschuim zonder CFK's voor een betere weerstand en een optimale levensduur.

PRESTATIES

- Goede puinverwijdering dankzij de geleiderail.
- Wagentje met kogellager en aluminium railboog voor een zachte verplaatsing.
- Borstelafdichting.



3

3 COMFORT

- Vrijgemaakte ruimte onder het plafond: beperkte plaatsinname.
- Mogelijkheid om de voetgangersopening af te stellen op de noden.
- Geen brede drempel.
- Gemotoriseerde bediening.



4


























4 VLOTTE BESTURING

- Standaardprekader.
- Geen geleiderail op de grond aan de kant van het inschuifstelsel.

ESTHETIEK

- Personalisering: nieuw gamma van appliques, nieuwe raampjes.


AFMETINGEN, KLEUREN, OPTIES

CARSEC LATERAAL							
 Woodgrain afwerking  Gladde afwerking							
Panelen							
Design	Cassettes	Fijne groeven		Centrale groeven		Glad	
Afwerking	W	W	G	W	G	W	G
Standaardkleuren							
 Wit 9010	•	•		•	•	•	
 Wit 9016							•
 Gouden eik (foliebekleving)	•		•		•	•	
 Donkere eik (foliebekleving)					•		
 Antracietgrijs 7016					•		•
RAL*-lak (niveau 1)							
 Licht ivoor 1015	•	•		•	•	•	•
 Crèmewit 9001	•	•		•	•	•	•
 Blank aluminiumkleurig 9006	•	•		•	•	•	•
 Purperrood 3004	•	•		•	•	•	•
 Wijnrood 3005	•	•		•	•	•	•
 Staalblauw 5011	•	•		•	•	•	•
 Dennengroen 6009	•	•		•	•	•	•
 Betongrijs 7023	•	•		•	•	•	•
 Beigegrijs 7006	•	•		•	•	•	•
 Kwartsgrijs 7039	•	•		•	•	•	•
 Basaltgrijs 7012	•	•		•	•	•	•
 Antracietgrijs 7016	•	•		•	•	•	•
 Sepiabraun 8014	•	•		•	•	•	•
 Grijsbruin 8019	•	•		•	•	•	•
Andere RAL*-lak (niveau 2)	•	•		•	•	•	•
Raampjes & decor							
Raampjes (volgens model)	•	•		•	•	•	•
Appliques		•		•	•	•	•
Maatwerk	•	•		•	•	•	•

De verschillende kleuren en glansschakeringen van de producten die zouden kunnen worden waargenomen, kunnen geen aanleiding geven tot geschillen.
 * Gestructureerde RAL-lak – binnenzijde in afwerking Stucco RAL 9010.

Afwerking en kleur


- Gouden of donkere eik voor een perfecte imitatie van de houttextuur.
- Gestructureerde lak voor een grotere krasweerstand.
- Alle RAL-kleuren naar keuze (optie).

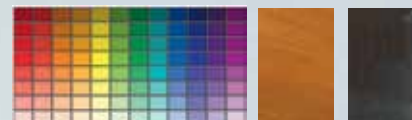

- Ruime keuze van raampjes in granietachtig plexiglas of Securit glas.



- Voorbeelden van appliques.

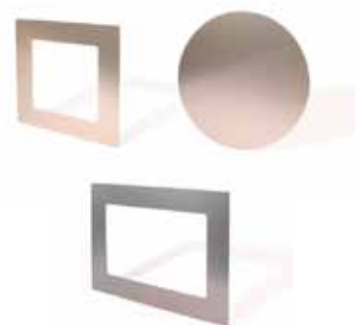

NEEM CONTACT OP MET UW
 SOPROFEN-KLANTENADVISEUR OF NEEM
 EEN KIJKJE OP ONZE PRO RUIMTE
 VOOR MEER INFORMATIE!

SOPROFEN
 TECHNOLOGY
 INSIDE

Conform de norm
CE
 NF EN 13241-1

BEWEZEN LEVENSDUUR
 VAN **40 JAAR**
(oftewel 14 000 openings- en sluitingscycli)

Poort 5 jaar garantie, motor en automatisering inbegrepen.

BELGIUM **SOPROFEN**
 SLUITINGEN
 WWW.SOPROFEN.COM